


Scheda Tecnica

Cavo S/FTP Categoria 7A CPR B2ca s1a, d0, a1

**Cavo in rame a 4 coppie twistate, S/FTP
Schermato, in Categoria 7A, con guaina esterna LSZH**

Il cavo Zello S/FTP Categoria 7A ad alte prestazioni permette di implementare tutte le applicazioni attualmente previste per la trasmissione su rame (10/100 Base-T, 1000 Base-T, 10G Base-T), e conforme gli standard PoE e PoE+ per l'alimentazione degli apparecchi da remoto.

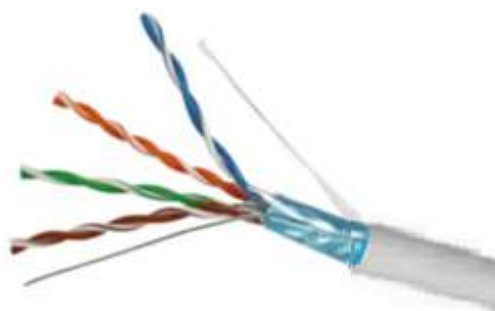


Caratteristiche:

- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA
- Cavo ad alte prestazioni in grado di gestire banda larga e segnali video
- La confezione contiene una bobina da 305mt di cavo
- Il cavo grazie alla bobina in plastica viene estratto agevolmente attraverso l'apertura del box.

Codice	Descrizione	Tipo
0179123	Cavo schermato Categoria 7A S/FTP , 4cp, guaina LSZH CPR Eca, AWG 23 MT.305 Colore Bianco	S/FTP LSZH

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti in rame Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

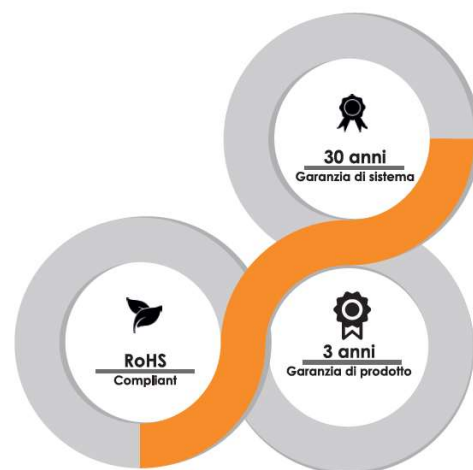

www.2ello.it

Scheda Tecnica

Cavo S/FTP Categoria 7A CPR B2ca s1a, d0, a1

Specifiche Tecniche

Conduttori	rame rosso ricotto, filo unico, AWG 23
Numero coppie	4
Schermatura (singola coppia)	nastro sintetico metallizzato
Schermatura (complessiva)	treccia in rame stagnato + filo di continuità
Guaina esterna	mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici (LSZH)
Diametro esterno (Nominale)	7.5±0.2 mm
Impedenza di trasferimento	100±15 Ω
Impedenza caratteristica (1 ÷ 1000 MHz)	100 Ω
Velocità di propagazione tipica (NVP)	> 65%
Resistenza d'isolamento	> 98,6 MΩ/km
Temperatura d'esercizio	-10 ÷ +50 °C
Standard di conformità	ANSI/TIA-568.2-D CENELEC EN 50288-6-1 ISO/IEC 11801



www.2ello.it