

Scheda Tecnica

Bretelle in fibra ottica LC/SC Duplex

Bretelle in fibra ottica LC/SC Duplex

Le bretelle ottiche 2ELLO offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore delle telecomunicazioni. Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali




Caratteristiche:

- Bretelle LC / SC Duplex
- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Tipo	Cavo	Connettori
8058274-xx	Bretella ottica LC-SC 62,5/125µm Duplex LSZH L.xx mt	OM1	arancio	beige
8058271-xx	Bretella ottica LC-SC 50/125µm Duplex LSZH L.xx mt	OM2	arancio	beige
8058272-xx	Bretella ottica LC-SC 50/125µm OM3 Duplex LSZH L.xx mt	OM3	aqua	beige
8058273-xx	Bretella ottica LC-SC 50/125µm OM4 Duplex LSZH L.xx mt	OM4	magenta	beige
8058275-xx	Bretella ottica LC-SC 9/125µm Duplex LSZH L.xx mt	OS2	giallo	blu
xx = lunghezza in metri ⇒ 01=1m, 02=2m, 03=3m, 05=5m, 10=10m sono disponibili su richiesta altre lunghezze				

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. I prodotti 2ello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

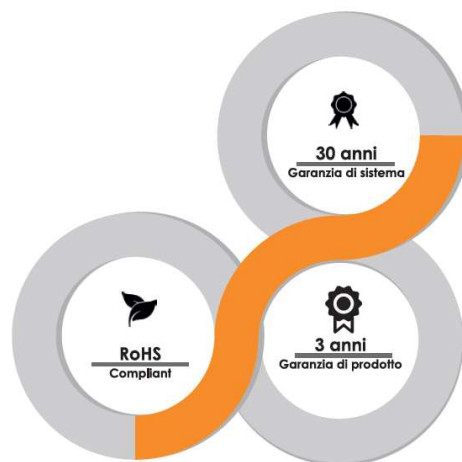

www.2ello.it

Scheda Tecnica

Bretelle in fibra ottica LC/SC Duplex

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	SC duplex / SC duplex
Materiale ferula	Ceramica
Diametro ferula	2,50 mm Connettore SC 1,25 mm Connettore LC
Tipo di cavo	Duplex Zip Tight
Diametro cavo (nominale)	3 mm
Guaina	Miscela priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici (LSZH) Colore secondo standard
Tiro (Max)	60 N
Raggio di curvatura (min)	60 mm
Temperatura di stoccaggio	-40 ÷ +70 °C
d'esercizio	0 ÷ +50 °C
Insertion Loss (Max)	0,3 dB
Return Loss (min)	>45dB (fibre OS2) >20dB (fibre OM1, OM2, OM3 e OM4)
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC



Numero: ST24060501

Revisione: A0

Scheda Tecnica



www.2ello.it

