

Scheda Tecnica

Cassetto Ottico Modulare - 19", 1 Unità Rack

Cassetto ottico Modulare – 19" - 1 Unità Rack

Il cassetto ottico modulare ZELLO ad 1U è adatto per una veloce e facile gestione delle fibre all'interno dei rack 19". È fornito di vassoio estraibile con copertura easy clip per facilitare l'accesso alle terminazioni. Può alloggiare fino a 4 moduli, con fori per adapter SC-LC-ST Simplex o Duplex. È fornito completo di kit staffe da 19".



Caratteristiche:

- Larghezza 19", altezza 1 unità rack.
- Realizzazione in acciaio verniciato.
- Dotato con passacavo posteriore.
- Equipaggiabile con moduli frontalini per adapter SC, LC o ST
- Disponibili a catalogo accessori per terminazione e giunzione delle fibre ottiche.

Codice	Descrizione	Porte	
		Tipo	N#
1014112-01	Cassetto ottico modulare con predisposizione n. 4 frontalini, 1U scarico		
1015112-02	Modulo frontalino ottico SC Simplex / LC Duplex 6 porte scarico per cassetto modulare, scarico	SC spx/LC dpx	6
1015112-03	Modulo frontalino ottico SC Duplex / LC Quad 6 porte scarico per cassetto modulare, scarico	SC dpx/LC quad	6
1015112-04	Modulo frontalino ottico ST Simplex 6 porte scarico per cassetto modulare, scarico	ST spx	6
1015112-05	Modulo frontalino ottico cieco per cassetto modulare		


Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose.



2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

www.zello.it

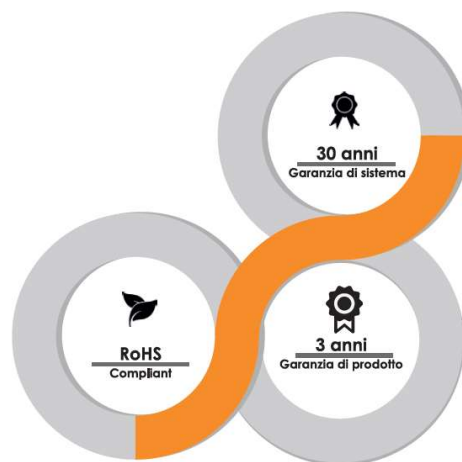

Cassetto Ottico Modulare - 19'', 1 Unità Rack

Specifiche Tecniche

Altezza	1 unità rack (4,4 mm)
Larghezza	Standard 19 '' (494 mm)
Profondità	200 mm
Materiale	acciaio laminato a freddo
Colore	nero
Peso	2,2 kg (netto)
Temperatura d'esercizio	-40 +70 °C
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

