

Scheda Tecnica

Barre di Alimentazione*, 19"

Barre di Alimentazione, 19"

Le barre di alimentazione 19" ZELLO svolgono la funzione nell'armadio di distribuzione della forza per mezzo di prese elettriche. Queste possono essere di tipo Shuko, IEC-C13 o IEC-C19.



Caratteristiche:

- Barra alimentazione 19"
- Struttura in metallo.
- Tensione d'esercizio 220 Volt

Codice	Descrizione	Tipo
9110700	Barra di alimentazione 19" 1U - 8 prese schuko - 16A Colore nero	1 Unità, 8 prese
9110701	Barra di alimentazione 19" 1U - 8 prese schuko con int. luminoso - 16A Nero	1 Unità, 8 prese
9110702	Barra di alimentazione 19" 1U - 6 prese schuko con int. magnetotermico bipolare - 16A Nero	1 Unità, 6 prese
9110703	Barra di alimentazione 19" 1U - 9 prese femmina IEC-C13	1 Unità, 9 prese
9110704	Barra di alimentazione 19" 1U - 8 prese IEC-C19	1 Unità, 8 prese
9110706	Barra di alimentazione 19" 1,5U - 9 prese schuko - 16A Nero	1½ Unità, 9prese


Specifiche Tecniche

Dimensioni	Standard 19" (1 Unità - 254 x 44mm)
Prese	Shuko, IEC-C13 o IEC-C19. (16 A)
Materiale	Metallico, colore nero
Tensione d'esercizio	220 Volt
Temperatura d'esercizio	-10 + +50 °C

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02.

La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti in rame Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

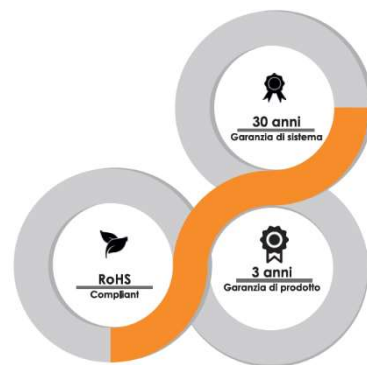

* Dette anche: ciabatte, PDU (Power Distribution Unit), etc

www.2ello.it