

# Scheda Tecnica

## Gruppi aerazione forzata a cassetto

### Gruppi aerazione forzata, a cassetto, con interruttore, per armadi 19'', Nero

I gruppi aerazione forzata a cassetto ZELLO sono indispensabili per assicurare la buona ventilazione nei rack. Adatti per rack a 19'', alimentabili a 220 volt (tensione di rete)", sono disponibili per profondità del rack di 600 (2 ventole) e 800/1000 mm (4 ventole)



### Caratteristiche:

- Gruppi da 2 o 4 ventole
- Posizionamento sui montanti
- Con interruttore luminoso
- Per rack a 19'', profondità 600 mm (2 ventole) o 800/1000 mm (4 ventole)
- Alimentazione 220 Volt AC

| Codice         | Descrizione                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9105105</b> | Gruppo aerazione forzata a cassetto 2 ventole con spina italiana L. 2mt + int. luminoso Nero |
| <b>9105106</b> | Gruppo aerazione forzata a cassetto 4 ventole con spina italiana L. 2mt + int. luminoso Nero |

### Specifiche Tecniche

Temperatura d'esercizio

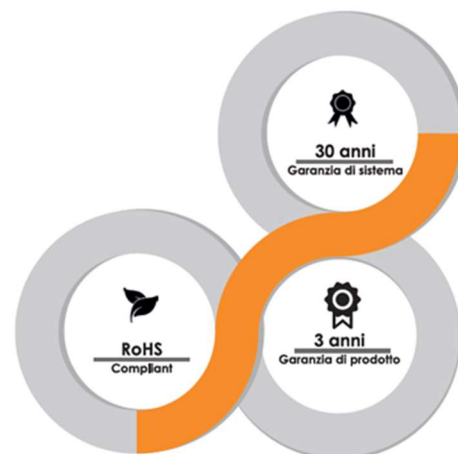
-10 ÷ +50 °C

Tensione d'esercizio

220 Volt

### Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti in rame Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

[www.zello.it](http://www.zello.it)