

Scheda Tecnica

Bretelle Schermate RJ45 Categoria 6

Bretelle Schermate, RJ45-RJ45, in categoria 6, serie standard

Le bretelle di permutazione 2ELLO schermate in categoria 6 offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore delle telecomunicazioni. Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali.

Sono disponibili in varie lunghezze e colori. Fanno parte del sistema 2ELLO, e con componenti in categoria 6 soddisfano tutti i requisiti di prestazione per le applicazioni orizzontali, sia per sistemi analogici che digitali e VoIP.




Caratteristiche:

- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Tipo
7363026-xx	Bretella di permutazione Cat.6, FTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Bianco	UTP Bianco
7363126-xx	Bretella di permutazione Cat.6, FTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Verde	UTP Verde
7363226-xx	Bretella di permutazione Cat.6, FTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Rosso	UTP Rosso
7363326-xx	Bretella di permutazione Cat.6, UTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Blu	UTP Blu
7363426-xx	Bretella di permutazione Cat.6, FTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Giallo	UTP Giallo
7363526-xx	Bretella di permutazione Cat.6, FTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Nero	UTP Nero
7363626-xx	Bretella di permutazione Cat.6, FTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Grigio	UTP Grigio
7363726-xx	Bretella di permutazione Cat.6, FTP, guaina LSZH, AWG26, L.xx mt Arancione	UTP Arancione
xx = lunghezza in metri ⇒ A1=0,5m, 01=1m, 1A=1,5m, 02=2m, 03=3m, 05=5m, 10=10m sono disponibili su richiesta altre lunghezze		

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. I prodotti in rame 2ello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

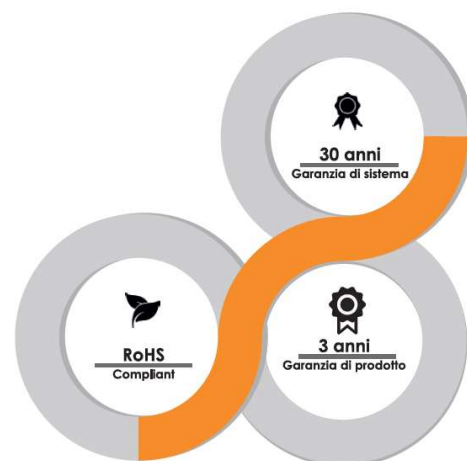

www.2ello.it



Bretelle Schermate RJ45 Categoria 6

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	RJ45 8P8C
Materiale	Poliestere trasparente
Contatti	bronzo fosforoso – doratura minima 30 µm
Schermatura	totale
Involucro	anti-groviglio
Tipo di cavo	categoria 6 F/UTP
Conduttori	trefolato, 26 AWG
Guaina	mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici (LSZH) – Vari colori
Schermatura	complessiva
Temperatura operativa	-20° ÷ +68° C
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

