


Scheda Tecnica

Bretelle in fibra ottica Monomodali Simplex

Bretelle in fibra ottica, Monomodali, Simplex, LC o/e SC, APC o UPC

Le bretelle ottiche 2ELLO offrono una linea completa di soluzioni per applicazioni del settore delle telecomunicazioni. Tutti i componenti sono assemblati e terminati seguendo rigidi processi di produzione conformi agli standard internazionali

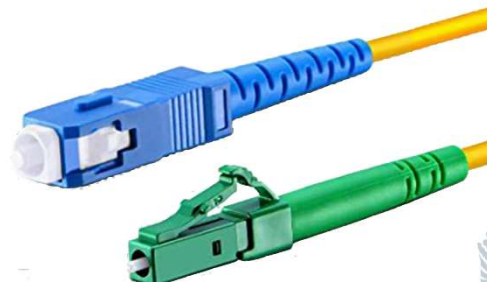

Caratteristiche:

- Bretelle monomodali
- LC e/o SC, UPC o APC
- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Tipo	Cavo	Connettori
8150101-xx	Bretella ottica LC/APC-LC/UPC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt	OS2	Giallo	Verde/Blu
8150102-xx	Bretella ottica LC/APC-LC/APC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt	OS2	Giallo	Verde/Verde
T.B.A.	Bretella ottica LC/UPC-LC/UPC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt			Blu / Blu
8150103-xx	Bretella ottica LC/APC-SC/UPC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt	OS2	Giallo	Verde/Blu
8150104-xx	Bretella ottica LC/UPC-SC/APC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt	OS2	Giallo	Verde/Verde
T.B.A.	Bretella ottica LC/UPC/UPC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt			Blu / Blu
8150105-xx	Bretella ottica SC/APC-SC/UPC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt	OS2	Giallo	Verde/Blu
8150106-xx	Bretella ottica SC/APC-SC/APC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt	OS2	Giallo	Verde/Verde
T.B.A.	Bretella ottica SC/UPC-SC/UPC Simplex guaina LSZH 2mm L.xx mt			Blu / Blu


xx = lunghezza in metri $\Rightarrow$ 01=1m, 02=2m, 03=3m, 05=5m, 10=10m, 15=15m
sono disponibili su richiesta altre lunghezze

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. I prodotti 2ello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*



www.2ello.it

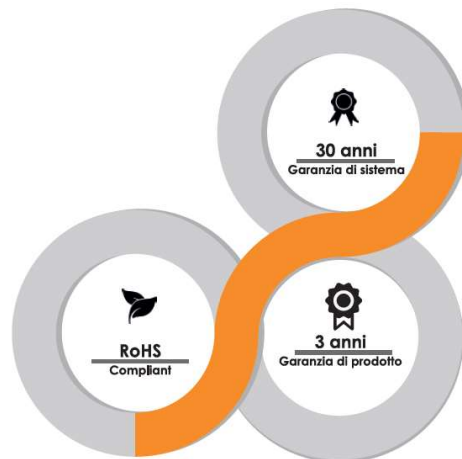

Scheda Tecnica

Bretelle in fibra ottica monomodali Simplex

Specifiche Tecniche

Tipo di connettore	LC simplex / SC Simplex
Materiale ferula	Ceramica
Diametro ferula	1,25 mm Versione LC 2,50 mm Versione SC
Finitura	UPC o APC(8°)
Tipo di cavo	Simplex Tight
Diametro cavo (nominale)	2 mm
Guaina	Miscela priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici (LSZH) Colore giallo
Tiro (Max)	60 N
Raggio di curvatura (min)	60 mm
Temperatura di stoccaggio	-40 ÷ +70 °C
d'esercizio	0 ÷ +50 °C
Insertion Loss (Max)	0,3 dB
Return Loss (min)	>45dB (fibre OS2 versione UPC) >75dB (fibre OS2 versione APC)
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC



Numero: ST24071001

Revisione: A0

Scheda Tecnica



www.2ello.it

