


Scheda Tecnica

Box plastici, muro, SC Spx, IP20, impilabili, serratura

Box plastici, per FTTH, da muro 48+144 porte, SC Simplex, IP20, int/ext, modulari/impilabili, con doppia serratura

I box plastici per fibre ottiche ZELLO sono particolarmente utili per gli impianti in fibra ottica condominiali FTTH dove possono svolgere le funzioni di ROE (Ripartitore ottico d'Edificio, o CSOE (Centro Servizi ottici d'Edificio). Sono con connettori SC simplex, ma possono ospitare anche LC duplex, raddoppiando la capacità di fibre. Sono dotati di serratura con chiave. Hanno aperture superiori e inferiori e possono essere impilati consentendo di gestire modularmente impianti con molte U.I (Unità immobiliari). La caratteristica di ermeticità IP20 li rende adatti per utilizzo interno/esterno.

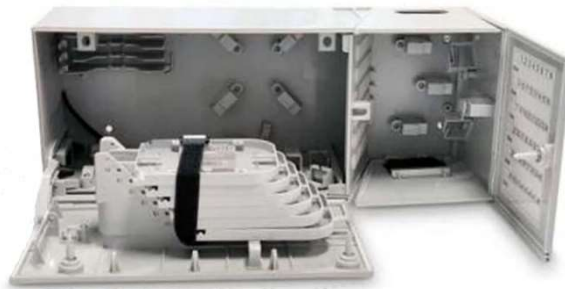

Caratteristiche:

- Realizzazione in tecnopolimero resistente agli urti, intemperie e raggi U.V.
- Equipaggiati con schede di giunzione e bussole
- Entrate dei cavi a tenuta di liquidi e polveri.
- Modulari/impilabili.


Codice	Descrizione
1017002-48	Box plastico FTTH impilabile da muro 48 porte SC Simplex IP20 int con doppia serratura
1017002-144	Box plastico FTTH impilabile da muro 144 porte SC Simplex IP20 int con doppia serratura

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*.



www.zello.it

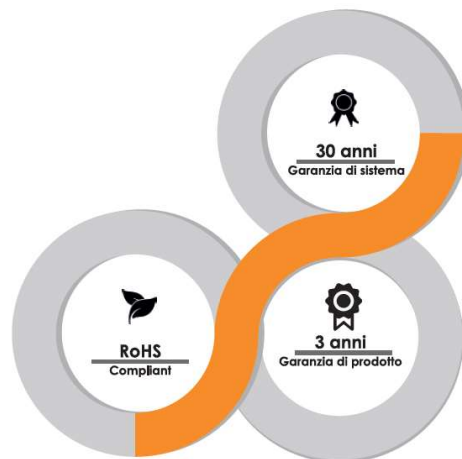

Box plastici, muro, SC Spx, IP20, serratura

Specifiche Tecniche

Capacità	48 o 144 porte SC
Dimensioni	450 x 180 x 150 mm
Materiale	Tecnopolimero plastico
Colore	bianco
Temperatura d'esercizio	-40 +70 °C
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

