

Scheda Tecnica

Connettori ottici – FIC - SC

Connettori ottici FIC (Fast Installable Connector) - SC – Simplex – Monomodali, Mutimodali

I connettori FIC* SC ZELLO sono utili per le terminazioni rapide in campo. Previa pulizia e taglio di precisione della fibra ottica, possono realizzare terminazioni veloci. Sono disponibili nelle soluzioni per fibre multimodali (OM1 e OM4) e monomodali OS2 nelle versioni PC e APC (Angolate a 8°).




Caratteristiche:

- FIC (Fast Installable Connector)
- Ferula ceramica
- Range di temperatura da -10° a + 65°C
- Conformi alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Fibra	Colore Connettore
4060410	Connettore FIC prelappato, SC MM 62,5/125 (fibra 250/900)	OM1	Beige
4060411	Connettore FIC prelappato, SC MM 50/125 OM4 (fibra 250/900)	OM4	Magenta
4060412	Connettore FIC prelappato, SC Monomodale 09/125 (fibra 250/900)	OS2	Blu
4060413	Connettore FIC prelappato, SC/APC Monomodale 09/125 (fibra 250/900)	OS2	Verde
4060414	Connettore FIC prelappato, SC MM 62,5/125 per cavo 3 mm	OM1	Beige
4060415	Connettore FIC prelappato, SC MM 50/125 OM4 per cavo 3 mm	OM4	Magenta
4060416	Connettore FIC prelappato, SC Monomodale 09/125 per cavo 3 mm	OS2	Blu
4060417	Connettore FIC prelappato, SC/APC Monomodale 09/125 per cavo 3 mm	OS2	Verde

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*

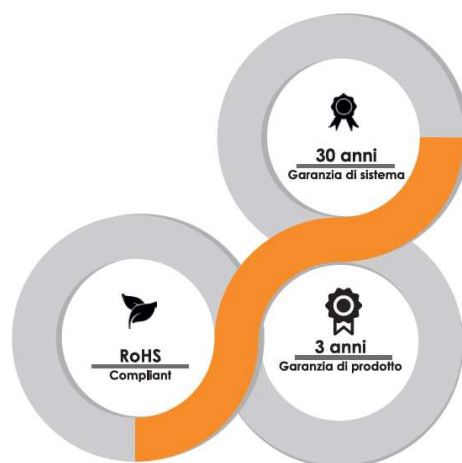

* chiamati anche connettori prelappati o precaricati.

www.2ello.it

Scheda Tecnica

Connettori ottici – FIC - SC

Specifiche Tecniche

Tipo connettore	SC
Tipo Terminazione	FIC (Fast Installable Connector)
Ferula	
Materiale	Ceramica
Diametro	2,5 mm
Insertion Loss	
Multimodali	0,5 dB (Max)
Monomodali	0,5 dB (Max)
Return Loss	
Multimodali	> 20 dB
Monomodali	> 45 dB
Temperatura d'esercizio	-10 +65 °C
Durata	1000 cicli d'inserzione (< 0,2 dB)
Resistenza alla trazione	5 N
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

