

Scheda Tecnica

Interfacce SFP - Fibra Ottica - Duplex

Interfacce SFP (Small Form factor Pluggable),, Fibra Ottica, Duplex, monomodali o multimodali, Giga o 10Giga, MSA

La proposta Zello di interfacce SFP in fibra ottica duplex include moduli a 1 Giga e 10 Giga Ethernet, per fibre multimodali o monomodali. Sono moduli contrassegnati MSA (Multi Source Agreement), e possono operare con apparati di produttori che aderiscono a questo accordo.




Caratteristiche:

- Moduli SFP a 1 Giga e 10Giga Ethernet.
- MSA (Multi Source Agreement)
- Connettore LC Duplex
- Per fibre multimodali o monomodali

Codice	Descrizione	Tipo	Fibra	Lung. d'onda
5004003	Interfaccia SFP GigaBit - LC DPX Multimodale - MSA - 1000Base-SX, 850nm	1Giga	Multimodale	850nm
5004004	Interfaccia SFP GigaBit - LC DPX Monomodale - MSA - 1000Base-LX, 1310nm	1Giga	Monomodale	1310nm
5004007	Interfaccia SFP 10GigaBit - LC DPX Multimodale - MSA - 10GBase-SR, 850nm	10Giga	Multimodale	850 nm
5004008	Interfaccia SFP 10GigaBit - LC DPX Monomodale - MSA - 10GBase-LR, 1310nm	10Giga	Monomodale	1310nm

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. I prodotti Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

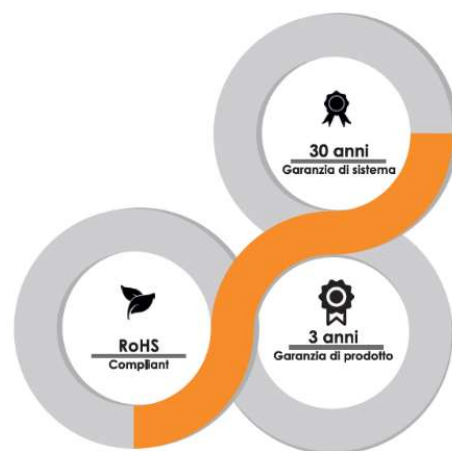

www.2ello.it

Interfacce SFP - Fibra Ottica - Duplex

Specifiche Tecniche

Fattore di forma

SFP (Small Form factor Pluggable)

Porta

Fibra Ottica – LC Duplex

Velocità

1000 Bits/sec

10000 Bits/sec*

Temperatura d'esercizio

0 +70 °C

Standard e protocolli

MSA (Multi Source Agreement)

* Per modulo SFP 10Giga



www.2ello.it