

Scheda Tecnica

Muffole Dome, a cupola, da esterno, IP66

Muffola Dome, a cupola, da esterno, IP66, per 24, 48, 72 o 96 fibre

Le muffole Dome 2ELLO per cavi ottici sono indicate per le giunzioni di fibre ottiche in campo. Sono disponibili in varie potenzialità di fibre. Una entrata ovale permette l'estrazione (spillamento) di fibre da un cavo principale ad uno o più secondari. Sono dotate di schede per l'alloggiamento e gestione delle giunzioni delle fibre ottiche. È possibile pressurizzarle con gas inerte (azoto) per maggiore sicurezza di ermeticità.




Caratteristiche:

- Realizzazione in tecnopolimero resistente a urti, intemperie e raggi UV.
- Potenzialità 24, 48, 72 e 96 fibre ottiche.

Codice	Descrizione
1016001-24	Muffola Dome a cupola da esterno IP66 per 24 fibre
1016001-48	Muffola Dome a cupola da esterno IP66 per 48 fibre
1016001-72	Muffola Dome a cupola da esterno IP66 per 72 fibre
1016001-96	Muffola Dome a cupola da esterno IP66 per 96 fibre

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti 2ello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio 2ello. I prodotti 2ello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*.

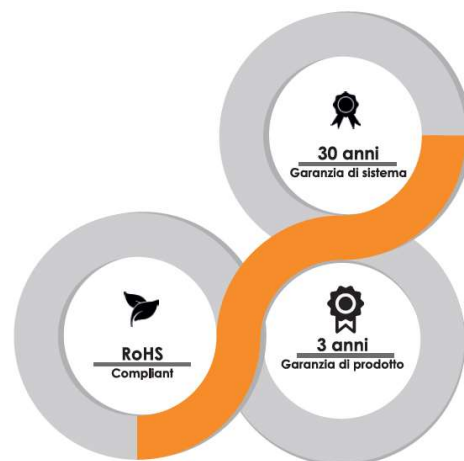

www.2ello.it

