

Scheda Tecnica

Cavi Ottici, Drop, Tight, CPR B2ca s1a, d0, a1

Cavi fibra ottica, da 1 a 24 fibre, Drop per FTTH, tipo "Pico-BreakOut", doppia guaina LSZH, CPR B2ca-s1a, d0, a1

I cavi in fibra ottica ZELLO Drop per FTTH con struttura di tipo "Tight" sono adatti sia per posa interna che esterna. Le fibre ottiche sono protette ciascuna con rivestimento aderente (tight) in tecno-polimero e strato di filati aramidici. Seguono due guaine esterne in mescola LSZH (bassa emissione di fumi ed assenza di acidi) resistente ai raggi UV adatte anche alla posa esterna. Le fibre ottiche sono standard monomodali OS2 Bending-loss insensitive (ITU-T G.657).




Caratteristiche:

- Tipo tight (Pico-BreakOut).
- 1, 2, 4, 8, 12 o 24 fibre
- Filo taglia-guaina per una rapida sguainatura.
- Guaine in mescola LSZH resistente ai raggi UV per posa interna/esterna.

Codice	Descrizione
0090012-01	Cavo ottico 1 fibra OS2 G657A2 da esterno picobreakout tight buffer LSZH CPR B2ca
0090012-02	Cavo ottico 2 fibre OS2 G657A2 da esterno picobreakout tight buffer LSZH CPR B2ca
0090012-04	Cavo ottico 4 fibre OS2 G657A2 da esterno picobreakout tight buffer LSZH CPR B2ca
0090012-08	Cavo ottico 8 fibre OS2 G657A2 da esterno picobreakout tight buffer LSZH CPR B2ca
0090012-12	Cavo ottico 12 fibre OS2 G657A2 da esterno picobreakout tight buffer LSZH CPR B2ca
0090012-24	Cavo ottico 24 fibre OS2 G657A2 da esterno picobreakout tight buffer LSZH CPR B2ca

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.*

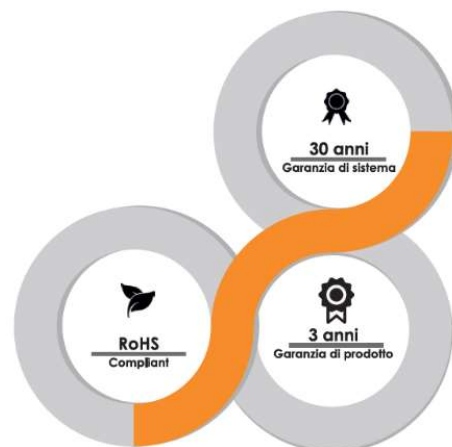

www.2ello.it

Scheda Tecnica

Cavi Ottici, Drop, Tight, CPR B2ca s1a, d0, a1

Specifiche Tecniche

Fibra ottica	Standard ITU-T G.657 A1 (OS2, Bending-loss Insensitive)
Numero fibre	da 1 a 24
Rivestimento secondario	Tight con filati aramidici (Pico-BreakOut)
Guaine esterne	mescola priva di alogeni ed a bassa emissione di fumi e di gas tossici (LSZH)
Diametro esterno (Nominale)	3,5 ± 0.1 mm (simplex) 4,0 ± 0.1 mm (2 fibre) 5,0 ± 0.1 mm (4 fibre) 6,0 ± 0.1 mm (8 fibre) 8,0 ± 0.1 mm (12 fibre) 8,5 ± 0.1 mm (24 fibre)
Peso cavo	22 kg/km (simplex) 25 kg/km (2 fibre) 40 kg/km (4 fibre) 50 kg/km (8 fibre) 70 kg/km (12 fibre) 75 kg/km (24 fibre)
Tiro (Max)	150 N
Raggio di curvatura (min)	10 x diametro
Temperatura di stoccaggio	-40 +70 °C
di posa	5 +50 °C
d'esercizio	-20 +70 °C
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC, ISO/IEC



www.2ello.it

