

Scheda Tecnica

PigTail Ottici LC

PigTail ottici LC – Simplex – Monomodali, Multimodali

I PigTail* LC ZELLO sono realizzati con prodotti di altissima qualità. Pre-terminati in laboratorio con connettori ceramici tipo latch LC, offrono una ampia gamma soluzioni, per fibre multimodali (OM1, OM2, OM3 e OM4) e monomodali OS2 nelle versioni PC e APC (Angolate a 8°). I codini sono costituiti da fibre rivestite tight (aderente) a 900 µm.




Caratteristiche:

- PigTail LC Simplex, Monomodali e Multimodali
- Ferula ceramica
- Buffer Semi-tight in mescola LSZH
- Range di temperatura da -10° fino a + 65°C
- Conformi alle norme ISO, EN, EIA/TIA

Codice	Descrizione	Fibra	Colore Connettore
4020121	Pigtail LC Multimodale 50/125 µm OM2 Lunghezza 1,5 mt	OM2	Beige
4020122	Pigtail LC Multimodale 50/125 µm OM3 Lunghezza 1,5 mt	OM3	Aqua
4020123	Pigtail LC Multimodale 50/125 µm OM4 Lunghezza 1,5 mt	OM4	Magenta
4020124	Pigtail LC Multimodale 62,5/125 µm OM1 Lunghezza 1,5 mt	OM1	Beige
4020125	Pigtail LC Monomodale 9/125 µm OS2 Lunghezza 1,5 mt	OS2	Blu
4020126	Pigtail LC/APC Monomodale 9/125 µm OS2 Lunghezza 1,5 mt	OS2	Verde

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*.

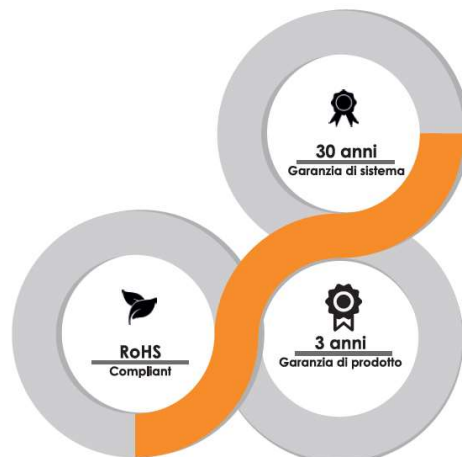

* chiamati anche codini, connettori intestati o generalmente connettori.

www.2ello.it

Scheda Tecnica

PigTail Ottici LC

Specifiche Tecniche

Tipo connettore	LC
Ferula	
Materiale	Ceramica
Diametro	1,25 mm
Rivestimento	
Tipo	Buffer semi-tight
Materiale	Mescola LSZH
Diametro (Nominale)	900 µm
Insertion Loss	
Multimodali	0,2 dB (Max)
Monomodali	0,2 dB (Max)
Return Loss	
Multimodali	> 20 dB
Monomodali	> 45 dB
Temperatura d'esercizio	-30 +70 °C
Durata	1000 cicli d'inserzione (< 0,2 dB)
Resistenza alla trazione	5 N
Raggio di curvatura	
Temporaneo	20 mm
Permanente	40 mm
Standard di conformità	ANSI/TIA, CENELEC EN, ISO/IEC

