

Scheda Tecnica

Tubetto termo-restringente

Tubetto termo-restringente per giunti in fibra ottica

Il tubetto termo-restringente* 2ELLO è adatto per proteggere i giunti a fusione delle fibre ottiche. Ha internamente un elemento metallico per rinforzare la protezione. È disponibile in varie lunghezze.




Caratteristiche:

- Tubetto termo-restringente
- Con elemento metallico di rinforzo
- Disponibile in varie lunghezze
- Opzione per giunzioni miniaturizzate (senza elemento di rinforzo)

Codice	Descrizione
4040140	Tubetto termorestringente giunti di L 40mm conf. 100pz
4040145	Tubetto termorestringente giunti di L 45mm conf. 100pz
4040160	Tubetto termorestringente giunti di L 60mm conf. 100pz
4040163**	Tubetto termorestringente filare giunti di L 30mm

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 *Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment*.

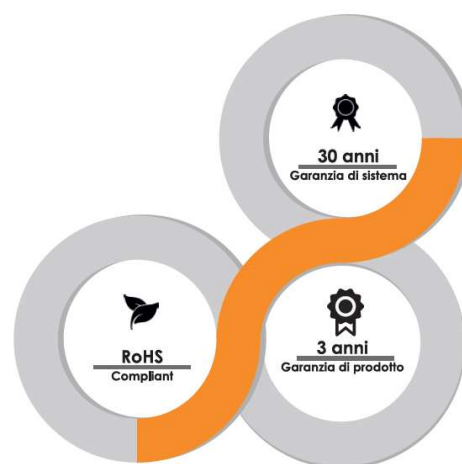

* Chiamato anche copri-giunto, termo-restringente o generalmente tubetto.

** Per giunzioni miniaturizzate. Privo di elemento metallico di rinforzo.

