

Scheda Tecnica

Pannelli RJ45 Categoria 5E

Pannelli pre-caricati, categoria 5E, Schermati o non-Schermati, 110



I pannelli RJ45 pre-caricati, in categoria 5E ZELLO sono disponibili nelle versioni schermata (FTP) o non -Schermata (FTP), garantiscono un'installazione rapida e sicura. I connettori RJ45 Categoria 5E sono assemblati su un circuito stampato ad alte prestazioni. Robusti e semplici da installare grazie al metodo di montaggio convenzionale (110). La versione schermata (FTP), a 1 Unità Rack ha clip metalliche per assicurare la messa a terra delle schermature dei cavi. Fanno parte del sistema ZELLO, e con componenti in categoria 5E soddisfano tutti i requisiti di prestazione per le applicazioni orizzontali, sia per applicazioni analogiche che digitali e VoIP.


Caratteristiche:

- Pannelli di permutazione con 24 Porte per 1 Unità Rack
- Struttura in metallo con frontalino e jack metallici.
- Spazi per segnatura o etichettatura delle singole porte.
- Prestazioni certificate e garantite in conformità alle norme EN, ISO, EIA/TIA.

Codice	Descrizione	Tipo
7011020	Pannello di permutazione precaricato Cat. 5e UTP, 24 porte	1 Unità, UTP
7011030	Pannello di permutazione precaricato Cat. 5e FTP, 24 porte	1 Unità, FTP

Garanzia di prodotto

Tutti i prodotti Zello sono coperti da garanzia 36 mesi per i difetti di conformità ai sensi del D.Lgs n. 24/02. La garanzia di Sistema permette l'estensione fino a 30 anni sulle parti nel caso l'impianto venga eseguito con tutti i prodotti passivi a marchio Zello. I prodotti in rame Zello rispettano la direttiva europea RoHS/EC relativa al contenuto di sostanze ritenute pericolose. 2002/95 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment.

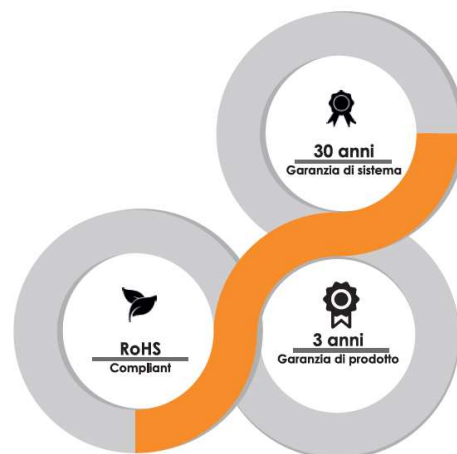

www.2ello.it

Scheda Tecnica

Pannelli RJ45 Categoria 5E

Specifiche Tecniche (collettive)

Tipo di connettore	RJ45 8P8C
Contatti	bronzo fosforo e doratura a 50µm
Assemblaggio	circuito stampato ad alte prestazioni
Numero di connettori	1 Unità / 24 connettori 2 Unità / 48 connettori
Pannello	Metallico, colore nero
Dimensioni	Standard 19" 1 Unità (48,3mm, 44mm)
Schermatura	Totale con clip versione Schermata Assente versione non-Schermata
Conduttori compatibili	solido 24÷22 AWG trefolato 26÷24 AWG
Tipo di inserimento del conduttore	Attrezzo ad impatto 110 o LSA+
Filatura	T568A T568B
Tensione di rigidità dielettrica	1000 VAC RMS 60 HZ
Temperatura d'esercizio	-10 +50 °C
Standard di conformità	EN, ISO, ANSI/TIA



www.2ello.it